ALUPROF

VOORDEUREN

serie AP

UW HUIS BETEKENT VOOR ONS MEER

Comfort boven de drempel

Voordeuren zijn een belangrijk element van ons huis. Bescherming tegen kou, regen en inbrekers zijn slechts enkele van hun functies. Dankzij deuren sluiten we ook straatherrie buiten. Maar hoe kiest u een deur die voldoet aan uw verwachtingen en jarenlang meegaat?

Eén van de dingen waar u op moet letten als u een deur gaat kopen, is de warmtedoorgang-scoefficiënt. Hoe lager deze waarde, hoe meer warmte in uw huis blijft. **In het aanbod van Aluprof vindt u paneeldeuren met een coëfficiënt U_D van 0,50 W/(m²K).**

Bij de keuze van een deur voor uw huis is het ook de moeite waard om te letten op de waterdichtheid. Die zorgt er namelijk voor dat er bij storm en hevige regenval geen water uw huis binnendringt. De waterdichtheidsklassen voor voortduren zijn onderverdeeld op een schaal van 3A tot 9A. Hoe hoger de klasse, hoe beter de deur uw interieur beschermt. **Aluprof heeft paneeldeuren van de klasse 7A.**

De vulpanelen in de deurvleugels die zijn gebaseerd op de systemen MB-86 en MB-104 Passive zijn beschikbaar in een rijk kleuren- en structuurpalet. Deze elementen kunnen worden gefreesd, versierd met applicaties of uitgevoerd in dubbelglas. **Paneeldeuren kunnen worden geleverd in bijzonder grote afmetingen - tot maar liefst 1,40 m breed en bijna 2,60 m hoog**. Mocht u dus dromen van een imponerende toegangsdeur, dan zijn deze deuren ideaal. De deur moet natuurlijk vooral passen bij de stijl van uw huis. Als uw huis traditioneel is ingericht, kunt u kiezen voor een deur met glazen panelen of panelen met houtimitatiefineer. Liefhebbers van moderne architectuur kunnen kiezen voor grafietkleuren uit het RAL-palet.

Als u even de tijd neemt om de juiste deur te kiezen, kunt u een prachtige ingang creëren die uw gasten betovert en zorgt voor een veilig gevoel voor u en uw huisgenoten.

MB-104 Passive

U_D vanaf 0,50 W/m²K

De constructie van onze paneeldeuren is gebaseerd op het systeem van thermisch geïsoleerde aluminiumprofielen MB-104 Passive dat op dit moment het technisch meest geavanceerde deursysteem is uit het aanbod van ALUPROF. Het vleugelprofiel is geschikt voor toepassing met speciale vullingen die gelijk zijn aan de oppervlakte van het deurframe. Dit systeem is bestemd voor passieve en energie-efficiënte huizen.

Technische gegevens:

Diepte kozijn	95 mm
Vleugeldikte	95 mm
Dikte vulpaneel	elke 95 mm
Maximale afmetingen deurvleugel	(HxL) L tot 1400, H tot 2600 mm

Technische parameters:

Luchtdoorlatendheid	Klasse 3, PN-EN 12207:2001
Waterdichtheid	Klasse 7A (300 Pa), PN-EN 12208:2001
Windweerstand	Klasse C4/B5, PN-EN 12210:2001
Warmte-isolatie	U_D vanaf 0,50 W/m²K

Esthetische sierpanelen
met bijzonder veel verschillende patronen,
RAL-kleuren en houtimitatiecoatings

Constructievarianten: SI, SI+ en Aero

Centrale dichtingen bevestigd op de omtrek van de vleugel en het kozijn - sluiten af, maskeren en verhogen de thermische eigenschappen van de deur

Dilatatievormstukken voor deurvleugels

Drempel met een breedte van 95 mm - drempel en kozijn hebben dezelfde breedte

MB-86

U_D vanaf 0,66 W/m²K

De constructie van de paneeldeuren is gebaseerd op het systeem van thermisch geïsoleerde aluminiumprofielen MB-86 dat net als het systeem MB-104 Passive is bestemd voor energie-zuinige en passieve bouw. Het vleugelprofiel is geschikt voor toepassing met speciale vullingen die gelijk zijn aan de oppervlakte van het deurframe.

Technische gegevens:

Diepte kozijn	77 mm
Vleugeldikte	77 mm
Dikte vulpaneel	44 en 77 mm
Maximale afmetingen deurvleugel	(H x L) L tot 1400 mm, H tot 2600 mm

Technische parameters:

Luchtdoorlatendheid	Klasse 3, PN-EN 12207:2001
Waterdichtheid	Klasse 6A (250 Pa), PN-EN 12208:2001
Windweerstand	Klasse C5/B5, PN-EN 12210:2001
Warmte-isolatie	U_D vanaf 0,66 W/m²K

Esthetische sierpanelen met bijzonder veel verschillende patronen, RAL-kleuren en houtimitatiecoatings

Vier constructievarianten: ST, SI, SI+ en AERO zorgen voor bijzonder goede thermische parameters

Stijve en duurzame aluminiumprofielen voor de constructie van deuren van grote afmetingen

Dichtingen garanderen hoge water- en luchtdichtheid, voor gebruikscomfort en kostenbesparing

BASIC

Inzetopvulling

- Tripel glas met een Ug-coëfficiënt van 0,5 W/m²K of 0,7 W/m²K
- Paneel met een dikte van 44 tot 72 mm
- Warmtedoorgangscoëfficiënt deur MB-86 U_D vanaf 0,9 W/m²K en deur MB-104 U_D vanaf 0,61 W/m²K
- Vier constructievarianten: ST, SI, SI+ en Aero

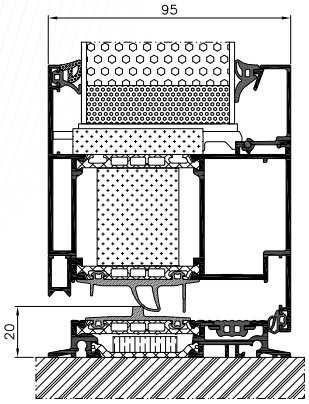

CLASSIC

Enkelzijdig afgevlakt

- Tripel glas met een Ug-coëfficiënt van 0,5 W/m²K of 0,7 W/m²K
- Paneel met een dikte van 44 tot 85 mm
- Warmtedoorgangscoëfficiënt deur MB-86 U_D vanaf 0,9 W/m²K en deur MB-104 U_D vanaf 0,53 W/m²K
- Vier constructievarianten: ST, SI, SI+ en Aero

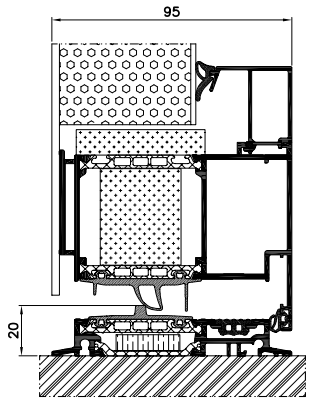

EXCLUSIVE

Dubbelzijdig afgevlakt

- Tripel glas met een Ug-coëfficiënt van 0,5 W/m²K of 0,7 W/m²K
- Paneel met een dikte van 77 mm (MB-86) en 95 mm (MB-104 Passive)
- Warmtedoorgangscoëfficiënt deur MB-86 U_D vanaf 0,66 W/m²K en deur MB-104 U_D vanaf 0,50 W/m²K
- Vier constructievarianten: ST, SI, SI+ en Aero

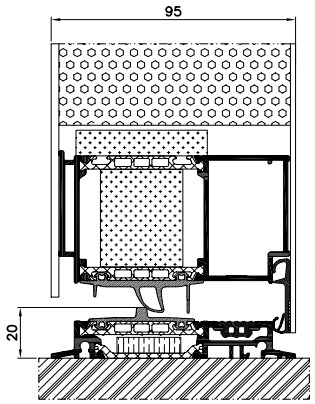

Alle beschikbare modellen kunnen in het profiel worden gezet of enkelzijdig of dubbelzijdig gelijmd.

AP01

- AP 60.1600 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: float gezandstraald met doorzichtige banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Applicatie Alu-Nox op de buitenkant geplaatst
- Oppervlakte: RAL 9016 wit hoogglans

AP02

- AP 60.1600 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: float gezandstraald met doorzichtige banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Applicatie Alu-Nox aan de buitenkant, ingezet/vlak
- Oppervlakte: RAL 7016 antracietgrijs mat

AP03

- AP 60.1000 greep van roestvrijstaal voorzijde: VSG 33.1
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Applicatie Alu-Nox op de buitenkant geplaatst
- Oppervlakte: RAL 7016 grijs mat antraciet mat

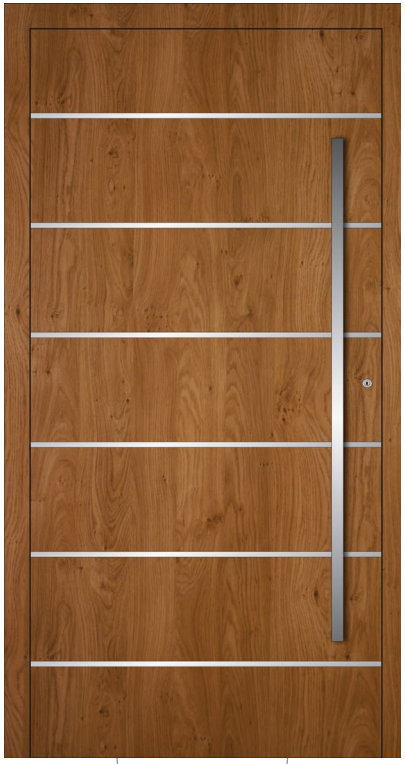

AP04

- AP 60.1400 greep van roestvrijstaal
- Applicatie Alu-Nox ingezet/vlak
- Oppervlakte: houtimitatielak Winchester/toeslag voor houtimitatiekleur

AP05

- AP 60.1400 greep van roestvrijstaal
- Gefreesd aan de buitenkant
- Oppervlakte: RAL 7016 antracietgrijs mat

AP06

- AP 60.1000 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: float gezandstraald met doorzichtige banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Gefreesd aan de buitenkant
- Oppervlakte: RAL 7001 mat

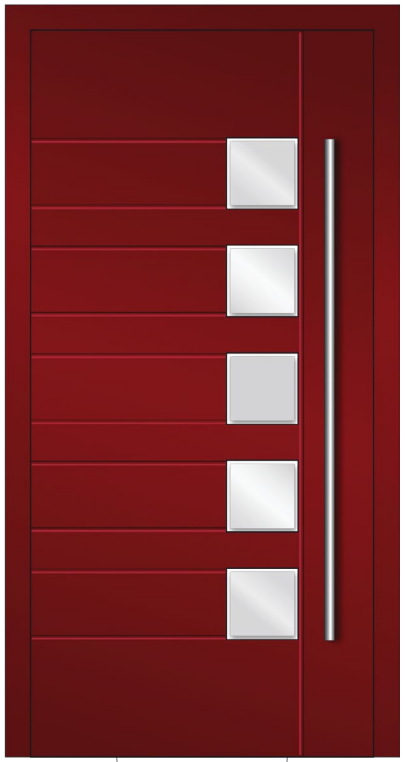

AP07

- AP 40.1400 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met doorzichtig raampje
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Gefreesd aan de buitenkant
- Oppervlakte: RAL 3004 purperrood mat

AP08

- AP 60.800 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparante rand
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Oppervlakte: RAL 9016 wit hoogglans

AP09

- AP 60.1400 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met doorzichtig raampje
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Applicatie Alu-Nox aan de buitenkant, ingezet/vlak
- Oppervlakte: RAL 7016 antracietgrijs mat/ houtimitatielak WENGE/ toeslag voor houtimitatiekleur

AP10

- AP 60.1600 greep van roestvrijstaal
- Oppervlakte: RAL 9006 aluminiumzilver mat

AP11

- AP 60.1600 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparante banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Applicatie Alu-Nox op de buitenkant geplaatst
- Oppervlakte: RAL 9007 grijs mat

AP12

- AP 50.1200 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparante rand
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Oppervlakte: RAL 3004 purperrood mat/ RAL 9007 grijs mat

AP13

- AP 210.1600 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Applicatie Alu-Nox op de buitenkant geplaatst
- Oppervlakte: RAL 7016 grijs mat antraciet mat

AP14

- AP 60.1600 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat met zwart gelakt frame
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparante banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Gefreesd aan de buitenkant
- Oppervlakte: RAL 9016 wit hoogglans

AP15

- AP 60.1200 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Applicatie Alu-Nox aan de buitenkant
- Oppervlakte: RAL 7016 antracietgrijs mat

AP16

- AP 60.1600 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparante banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouderzwarte warme afstandhouder
- Gefreesd aan de buitenkant
- Oppervlakte: RAL 7016 antracietgrijs mat

AP17

- AP 50.1200 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparante banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme
- Gefreesd aan de buitenkant
- Oppervlakte: RAL 9016 wit hoogglans

AP18

- AP 60.800 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparante banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Gefreesd aan de buitenkant
- Applicatie Alu-Nox aan de buitenkant, ingezet/vlak
- Oppervlakte: RAL 7001 mat

AP19

- AP 60.800 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparante banden
- Beglazing achterkant: thermofloat met zwarte warme afstandhouder
- Oppervlakte: RAL 9016 wit hoogglans

AP20

- AP 60.1600 greep van roestvrijstaal
- Beglazing voorkant: VSG 33.1 thermofloat
- Beglazing midden: gezandstraald glas met transparant motief
- Beglazing achterkant: thermofloat met warme afstandshouderr
- Sierrand van aluminiumprofiel 20x60, geplaatst aan de buitenkant, in de kleur van het paneel
- AP 3400 „Rechthoekig" bescherming tegen krassen, Alu-Nox aan de buitenkant, vlak
- Oppervlakte: RAL 7016 antracietgrijs mat

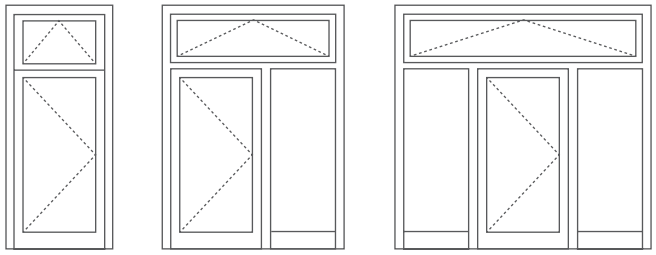

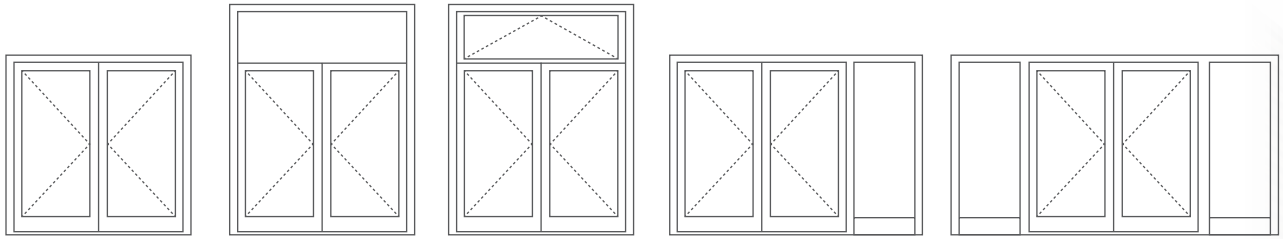

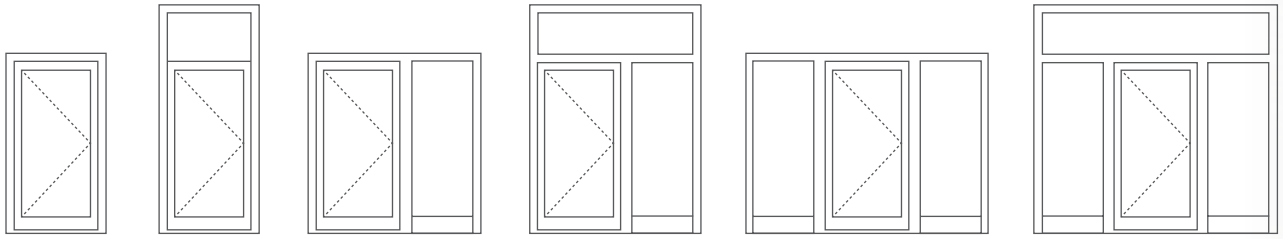

vrata puerta portière **drzwi** door **entree-deur** portière **Tür drzwi** door

handgreep, serie AP 40 (rechte steunen), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 40.600	30x600 mm
AP 40.800	30x800 mm
AP 40.1000	30x1000 mm
AP 40.1200	30x1200 mm
AP 40.1400	30x1400 mm
AP 40.1600	30x1600 mm
AP 40.1800	30x1800 mm

handgreep, serie AP 50 (opzij gebogen steunen), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 50.600	30x600 mm
AP 50.1000	30x1000 mm
AP 50.1200	30x1200 mm

handgreep, serie AP 55 (naar voren gebogen steunen), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 55.600	30x600 mm
AP 55.1600	30x1600 mm

handgreep, serie AP 60 (rechte steunen), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 60.600	40x10x600 mm
AP 60.800	40x10x800 mm
AP 60.1000	40x10x1000 mm
AP 60.1200	40x10x1200 mm
AP 60.1400	40x10x1400 mm
AP 60.1600	40x10x1600 mm
AP 60.1800	40x10x1800 mm

handgreep, serie AP 70 (steunen onder een hoek van 45 graden), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 70.600	40x10x600 mm
AP 70.800	40x10x800 mm
AP 70.1000	40x10x1000 mm
AP 70.1200	40x10x1200 mm
AP 70.1400	40x10x1400 mm
AP 70.1600	40x10x1600 mm
AP 70.1800	40x10x1800 mm

handgreep, serie AP 30 (steunen onder een hoek van 45 graden), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 30.600	30x600 mm
AP 30.800	30x800 mm
AP 30.1000	30x1000 mm
AP 30.1200	30x1200 mm
AP 30.1400	30x1400 mm
AP 30.1600	30x1600 mm
AP 30.1800	30x1800 mm



handgreep, serie AP 80
(steunen aan het uiteinde van de handgreep), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 80.600	600 mm

handgreep, serie AP 90
(naar voren gebogen steunen), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 90.600	600 mm

handgreep, serie AP 110
(steunen onder een hoek van 45 graden), roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 110.600	600 mm
AP 110.800	800 mm
AP 110.1000	1000 mm
AP 110.1200	1200 mm
AP 110.1400	1400 mm
AP 110.1600	1600 mm
AP 110.1800	1800 mm





handgreep, serie AP 120,
roestvrijstaal, mat, gepolijst

AP 120.600	600 mm

handgreep, AP 200,
roestvrijstaal/Jatobe,
(rechte steunen), mat,
gepolijst

AP 200.800	800 mm
AP 200.1200	1200 mm
AP 200.1600	1600 mm

handgreep, serie AP 210,
roestvrijstaal/Jatobe, (steunen onder een hoek van 45 graden),
mat, gepolijst

AP 210.800	800 mm
AP 210.1200	1200 mm
AP 210.1600	1600 mm

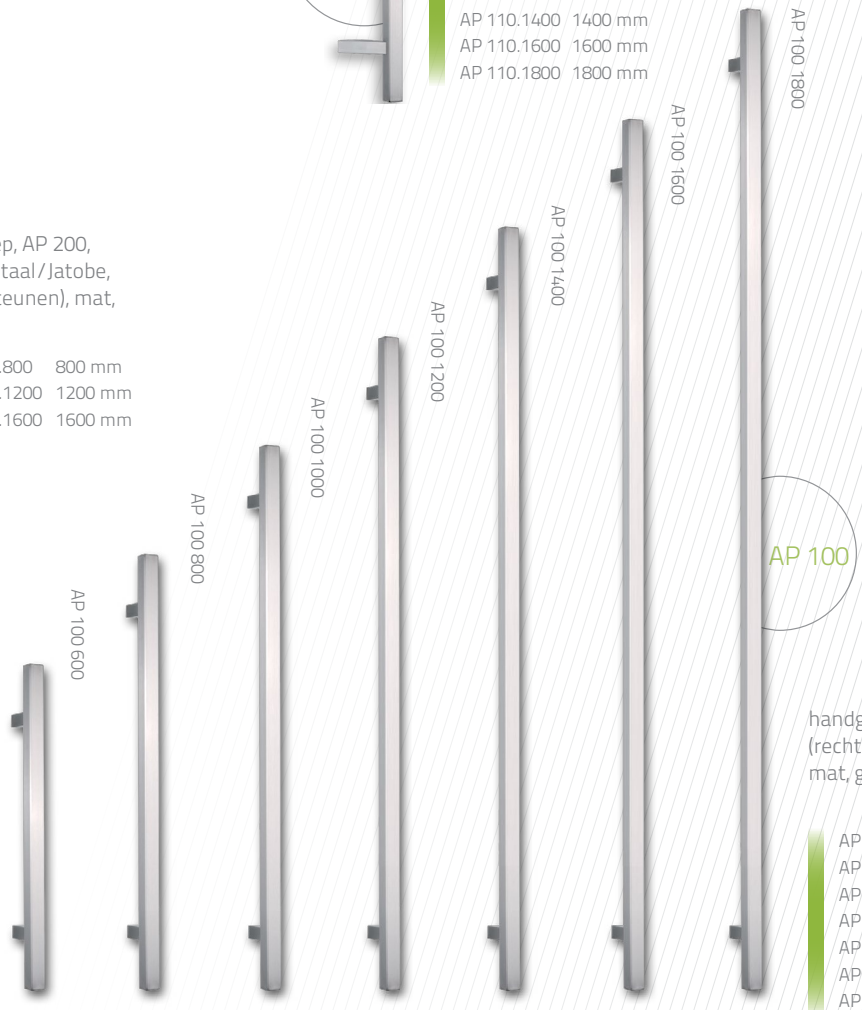

handgreep, serie AP 100
(rechte steunen), roestvrijstaal,
mat, gepolijst

AP 100.600	600 mm
AP 100.800	800 mm
AP 100.1000	1000 mm
AP 100.1200	1200 mm
AP 100.1400	1400 mm
AP 100.1600	1600 mm
AP 100.1800	1800 mm

//Ornamenten


Master-Point

Chinchilla

Satinata


Master-Ligne


Master-Carre

Het aanbod van Aluprof bevat een breed scala aan ruiten met een motief, ruiten van transparant glas of decoratieve ruiten in de meest populaire patronen.

Alle deurmodellen zijn verkrijgbaar in varianten met boven- of zijlicht.

Variant 1: Gezandstraald glas (motief)
Variant 2: Transparant glas
Variant 3: Decoratief glas

De boven- en zijlichten bestaan uit driedubbelglas met warme afstandshouders. De zijlichten (vaste beglazing) kunnen zowel aan één kant en aan beide kanten van de deurconstructie worden gemonteerd.
Maximale breedte zijlichten:1400 mm

Optionele decoratie:
"Chinchilla"
"Master-Point"
"Master-Ligne"
"Satinata"
"Master-Carre"

//Houtimitatiecoatings

Goudeiken
ADEC D101

Rustiek eiken
ADEC D210

Moeraseiken
ADEC D502

Ebben
ADEC M102

Noten
ADEC O102

Noten Vein
ADEC O205

Mahonie
ADEC M103

Mahonie Sapeli
ADEC M204

Grenen
ADEC S106

Grenen
ADEC S110

Vuren
ADEC J107

Vuren
ADEC S208

Beuken
ADEC B108

Kersen
ADEC W109

Wengé
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

Kersen
ADEC C110

Kersen
ADEC C212

Donker kersen
ADEC C106

Kastanje
ADEC K101

//Kleuren uit het RAL-palet en structuurkleuren*

*Alle kleuren uit het RAL-palet en de structuurkleuren vlg. het aanbod van Aluprof zijn beschikbaar

De afgebeelde kleuren kunnen enigszins afwijken van het eindproduct

AP01

AP02

AP02_P

AP03

AP04

AP05

AP06

AP07

AP08

AP09

AP10

AP11

AP12

AP13

AP14

AP15

AP16

AP17

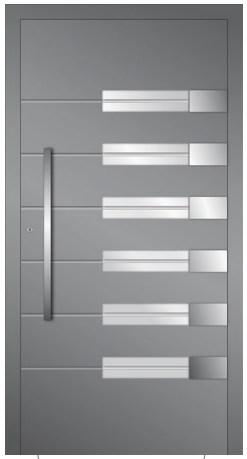
AP18

AP19

AP20

WWW.HOME.ALUPROF.EU

Wij nodigen u uit op onze website www.home.aluprof.eu.
Hier vindt u meer informatie over energiezuinige
aluminiumsystemen voor de bouw.

UW HUIS BETEKENT VOOR ONS MEER

ALUPROF S.A. Productiebedrijf te Bielsko-Biała
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 (33) 819 53 00, fax +48 (33) 822 05 12

Grupa Kęty

www.home.alupof.eu