ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Système mur-rideau

MB-SE75
MB-SE75 HI

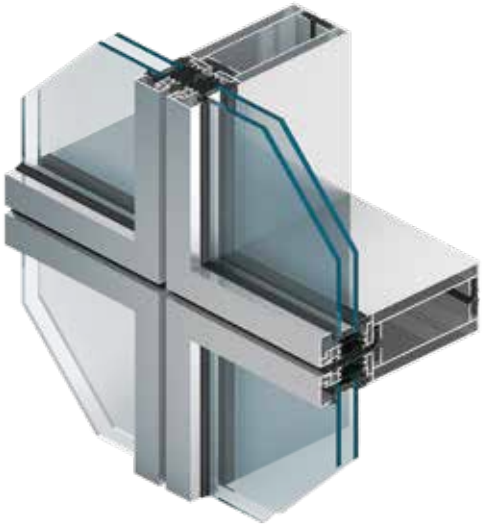

Le mur-rideau préfabriqué MB-SE75 est destiné aux réalisations individuelles qui exigent un montage rapide sans utilisations d'échafaudages extérieurs. Les caractéristiques de ce système sont les suivants: une façade moderne, de très bons paramètres techniques et la technologie de production garantissant une finition de haute précision et des produits et de haute qualité.

montage rapide sans échafaudages extérieurs

SYSTÈME MUR-RIDEAU / **MB-SE75 / MB-SE75 HI**

Le système MB-SE75 offre aux architectes un grand choix de styles leur permettant de concevoir des façades personnalisées et originales. Il est destiné aux bâtiments à partir de deux niveaux. Le système existe en versions standard ou à isolation thermique accrue. Le quadrillage comporte des joints spéciaux EPDM augmentant ses propriétés d'isolation.



coupe de la traverse



coupe du montant

CARACTÉRISTIQUES ET ESTHÉTISME

- haute esthétique des façades – aspect visuel: les modules individuels séparés par les lignes étroites de 9 mm
- une large gamme d'éléments d'ouverture: les fenêtres et portes basées sur le système MB-70 ou MB-70HI, les fenêtres à ouvrant caché MB-70US, MB-70US HI ou MB-70SG ainsi que les constructions « sans cadres » s'ouvrant vers l'extérieur, basées sur le système structural MB-SG50

SPÉCIFICATIONS	MB-SE75 / MB-SE75 HI
Profondeur des montants	85 – 145 mm
Profondeur des traverses	84,5 – 144,5 mm
Inertie montants (coeff. Ix)	101,2 – 366,1 cm^4
Inertie traverses (coeff. Iz)	143,1 – 523,7 cm^4
Épaisseur de vitrage	24 – 42 mm

PERFORMANCES	MB-SE75 / MB-SE75 HI
Perméabilité à l'air	classe AE1200, EN 12153; EN 12152
Étanchéité à l'eau	classe RE1200, EN 12155; EN 12154
Résistance à la charge du vent	2400 Pa, EN 12179; EN 13116
Résistance à l'impact	classe I5/E5, EN 14019
Isolation thermique	U_f à partir de 1,5 W/(m^2K)
Isolation acoustique	R_w jusqu'à 40 dB

ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS

ALUPROF BELGIUM NV
Zeelsebaan 61, 9200 Dendermonde, Belgium
tel: +32 52 258 110
e-mail: belgium@aluprof.eu
www.aluprof.com

FR-06.2021